


Vibreur à impact spécialement destiné au décolmatage de silos, trémies, case d'agrégats...

- ✓ Livrés avec douille d'admission et silencieux (sans boulons)
- ✓ Corps fonte
- ✓ Cylindre et piston en acier traité et rectifié
- ✓ Fonctionnement à effet simple
- ✓ Pression d'utilisation 6 bars avec lubrificateur à monter



Type	Fréquence (Vib/mn)	Force Linéaire (N)	Cons. Air (l/mn)	Poids (Kg)
VPP30	4 920	995	280	2.5
VPP45	2 820	1 320	350	4.84
VPP75	1 980	3 180	420	11.1

Caractéristiques établies à 6 bars

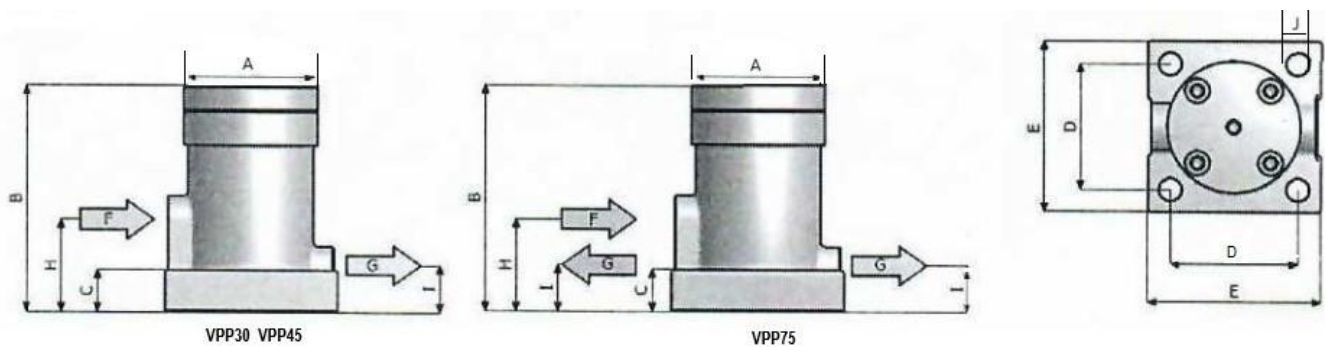

Type	Dimensions (mm)									
	A	B	C	D	E	F Entrée	G Sortie	H	I	J
VPP30	59	105	20	59	81	1/4"	1/4"	40	20	11
VPP45	79	135	27	75	104	3/8"	3/8"	51	22	13
VPP75	116	183	29	100	140	1/2"	2X1/2"	72	40	17