

# GROUPES FLEXIBLES DE VIBRATION

FLEXIBLE DRIVE VIBRATORS- GRUPOS FLEXIBLES DE VIBRACION –  
TRAGBARE VIBROANLAGE MIT VERBINDUNGSSHCLAUCH

## SERIE RABBIT AM




- ✓ Monophasé 230V 50/60 Hz
- ✓ Moteur double isolation - Protection IP 457
- ✓ Carcasse de protection incassable et sangle bandoulière
- ✓ Conformité européenne CE
- ✓ Puissance : 2 300 W
- ✓ Vitesse : 18 000 tours/min
- ✓ Poids : 4.7 Kg

### Transmissions flexibles

Longueur (m)	1.5	2	3	4	5
Poids (Kg) pour A25	-	3.6	5.1	6.5	7.9
Poids (Kg) Pour A38 et A48	3.1	4.0	5.7	7.4	9.2

### Éléments vibrants (Balourd monté sur roulements)

Type	Ø (mm)	L (mm)	Tour/mn	F.C. (N)	Rdmt (m <sup>3</sup> /h)	Ø infl. (cm)	Poids (Kg)
A25	25	315	12 000	600	3	20	0.8
A38	38	455	12 000	3 000	10	70	2.5
A48	48	495	12 000	6 000	17	90	4.0

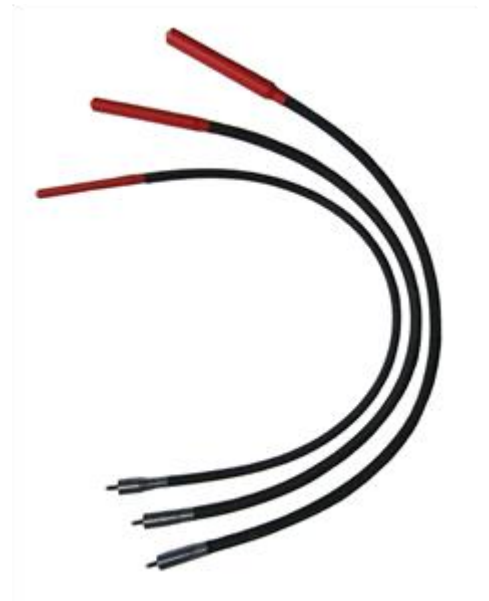

# GROUPES FLEXIBLES DE VIBRATION

FLEXIBLE DRIVE VIBRATORS- GRUPOS FLEXIBLES DE VIBRACION –  
TRAGBARE VIBROANLAGE MIT VERBINDUNGSSCHLAUCH


## SERIE RABBIT



- ✓ Monophasé 230V 50/60 Hz
- ✓ Moteur double isolation - Protection IP 457
- ✓ Carcasse de protection incassable et sangle bandoulière
- ✓ Conformité européenne CE
- ✓ Puissance : 2 800 W 3.8 CV
- ✓ Vitesse : 16 000 tours/min
- ✓ Poids : 6.3 Kg

### Transmissions flexibles

Longueur (m)	1.5	2	3	4	5
Poids (Kg) pour A25	-	3.6	5.1	6.5	7.9
Poids (Kg) Pour A38 et A48	3.1	4.0	5.7	7.4	9.2

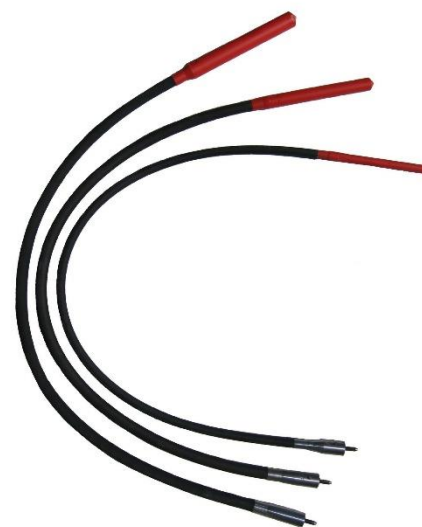

### Éléments vibrants (Balourd monté sur roulements)

Type	Ø (mm)	L (mm)	Tour/mn	F.C. (N)	Rdmt (m <sup>3</sup> /h)	Ø infl. (cm)	Poids (Kg)
A25	25	315	12 000	600	3	20	0.8
A38	38	455	12 000	3 000	10	70	2.5
A48	48	495	12 000	6 000	17	90	4.0