

VIBRATEURS EXTERNES DE COFFRAGE HF

HF EXTERNAL FORMWORKS VIBRATORS – VIBRADORES PARA ENCOFRADOS ALTA FRECUENCIA

400 V / Fréquence variable de 0 à 100 Hz – 6 000 Tours/mn

Les vibreurs série EAHF à haute fréquence, sont utilisés pour les coffrages et tables vibrantes. Ils sont facilement déplaçables. Ils sont livrés non câblés, sans platine de fixation ni boulons (Il faut prévoir un convertisseur de fréquence).

Sur demande :

- ✓ 60 Hz - 100 Hz - 120 Hz - 180 Hz - 240 Hz
- ✓ Kit câblage (5 m de câble avec fiche CEE 17)
- ✓ Platine de fixation rapide à berceau FRB2 ou FRB4



Fixation à berceau




Fixation à boulons

Type	F.C. Max. (Kg)	Poids (Kg)	Puissance (W)	Cour. Nom. (A)	Fixation
*EA6012B	1 200	20.50	1 100	1.80	FRB4
EA6020B	2 000	36.50	1 700	2.9	FRB4
*EA6012S	1 200	21.00	1 100	1.80	BOULONS
EA6025S	2 500	43.00	2 000	3.50	BOULONS

* Sur commande spéciale

NB : Quelle que soit la fréquence utilisée, la force centrifuge ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessus

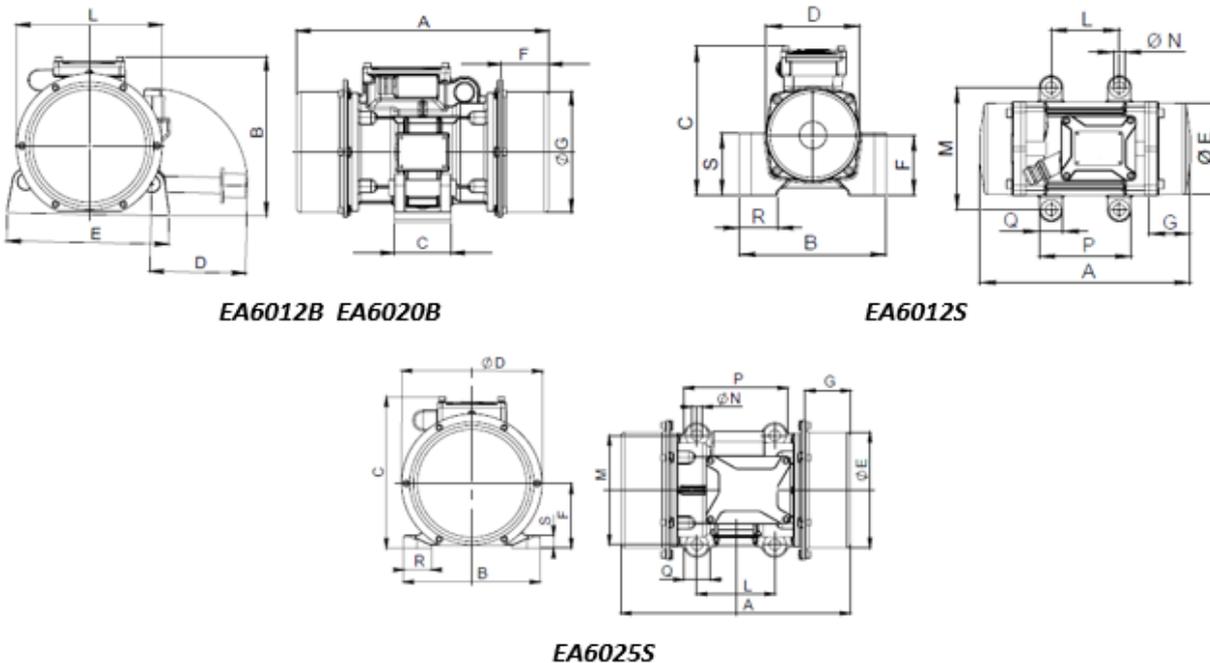

Type	DIMENSIONS ENCOMBREMENT (mm)							DIMENSIONS FIXATION (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
EA6012B	356	218	84	145	240	82	122	126	-	-	-	-	-	-
EA6020B	374	239	84	145	240	101	180	216	-	-	-	-	-	-
EA6012S	356	186	187	126	122	70	82	111	154	4 x M12	141	30	43	74
EA6025S	446	245	260	258	219	122	86	140	190	4 x M16	190	40	45	25